仕様

注：1．ゲートロは端子番号5又は8側とする
2．最小肉厚は0．85mm以上とする
3．端子押し強度は1．0kgf以上とする

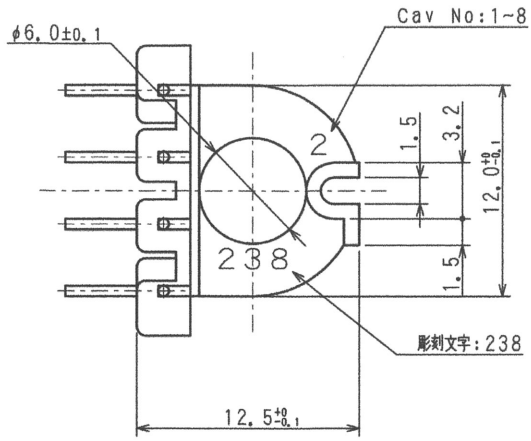

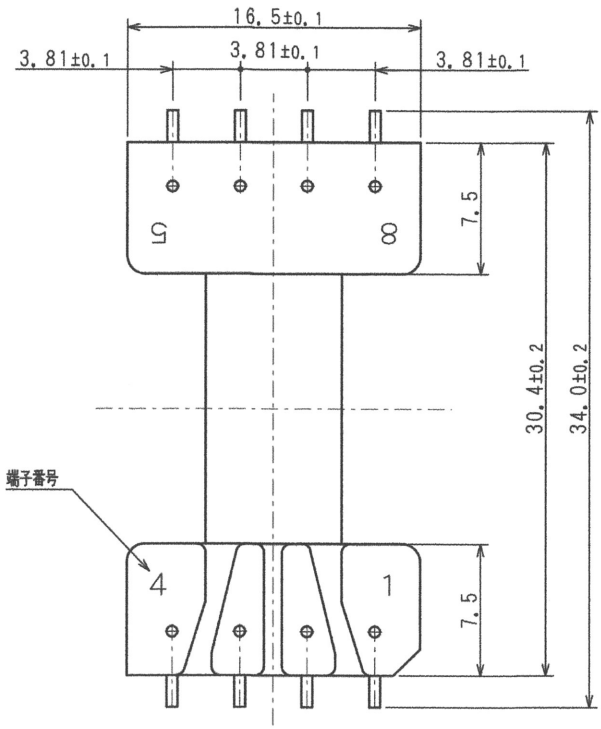

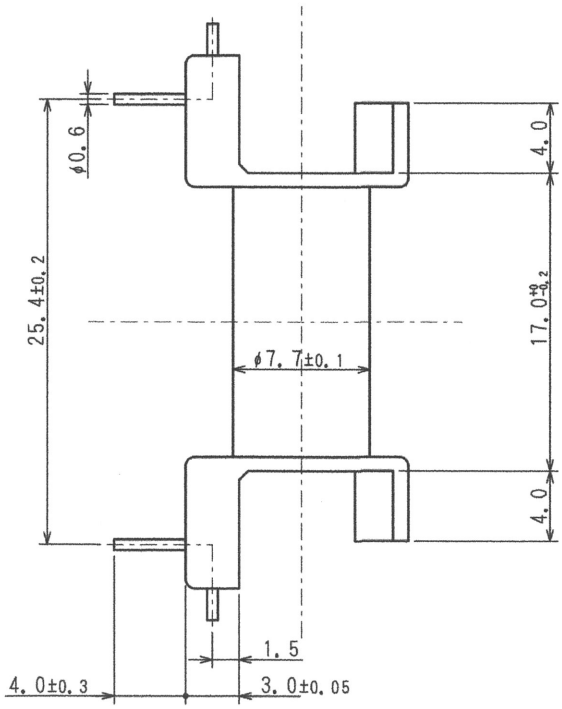

樹脂　　PPS樹脂（A504X90：東レ）

端子ピン　E－HCP－NP0．6ハイ

端子本数　8本

スズモト株式会社	図面名：NAME OF DRAWING	図番：DRAWING No.
	BOBBIN BLP23/8-018CPLFR	SZ－004