
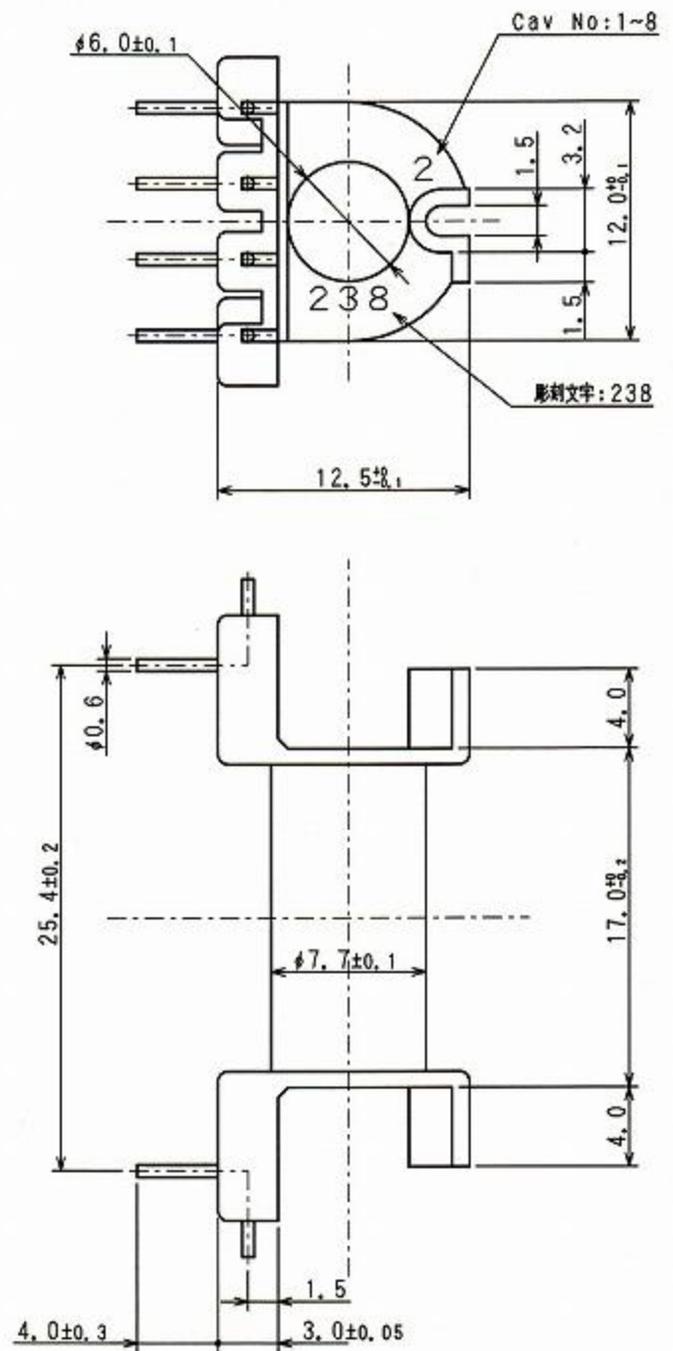


仕様

- 注: 1. ゲート口は端子番号5又は8側とする
 2. 最小肉厚は0.85mm以上とする
 3. 端子押し強度は1.0kgf以上とする

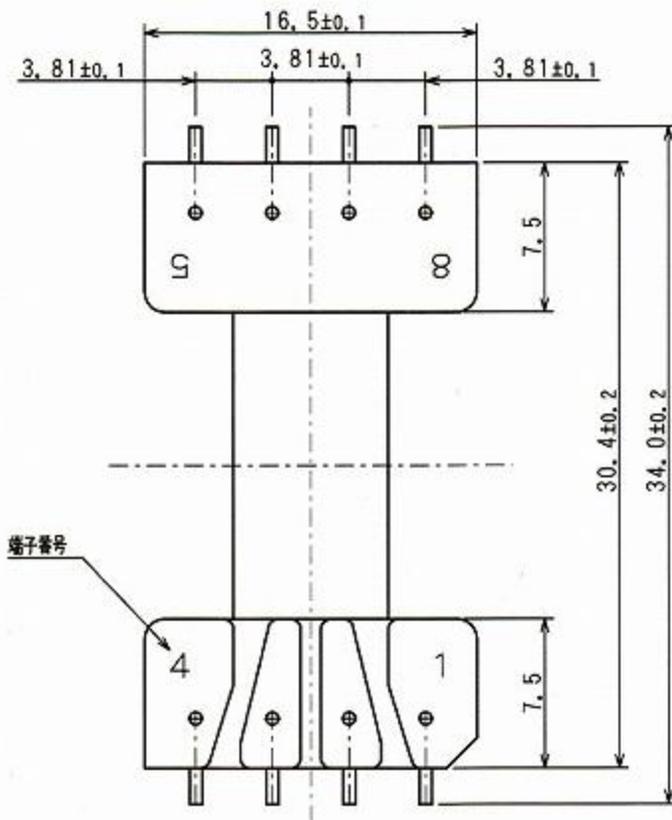

樹脂 PPS樹脂 (AR-04: 東レ)

端子ピン E-HCP-NP0.6ハイ

端子本数 8本

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| | 図面名: NAME OF DRAWING | 図番: DRAWING No. |
| | BOBBIN BLP23/8-018CPLFR | SZ-004 |