
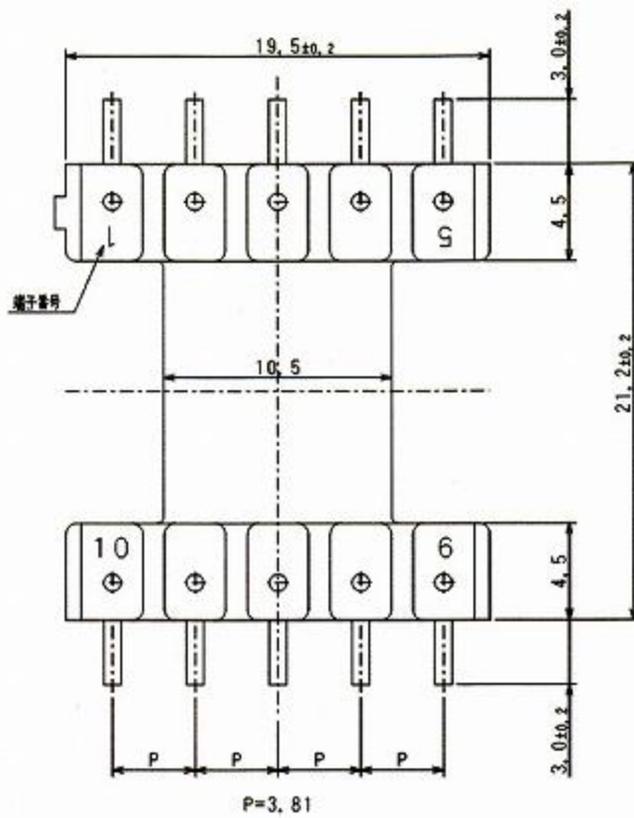
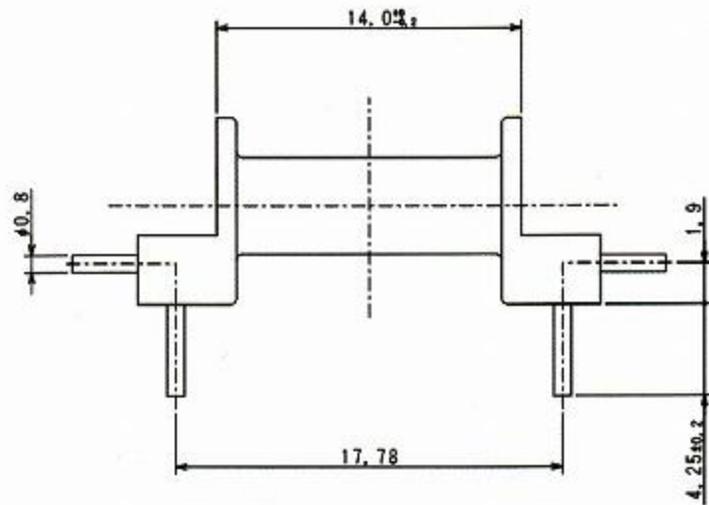


仕様

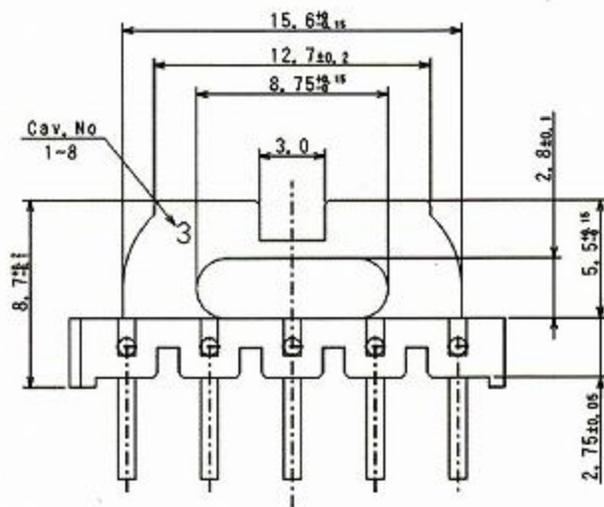

- 注: 1. ボビンにソリ、歪みのない事。
 2. 刻印は0.05~0.1mmの凸文字。
 3. Cav. Noは0.02mmMAXの凸文字。
 4. 端子強度2kg以上。

樹脂 フェノール樹脂(PM9630JT:住友ベークライト)

端子ピン E-HCP-NP0.8ハイ

端子本数 10本

図面名: NAME OF DRAWING

図番: DRAWING No.

BOBBIN BEPC19-1110CPFFR

SZ-008